



MSNK 1100-16-QJN	Skladové číslo: 52763
------------------	--------------------------

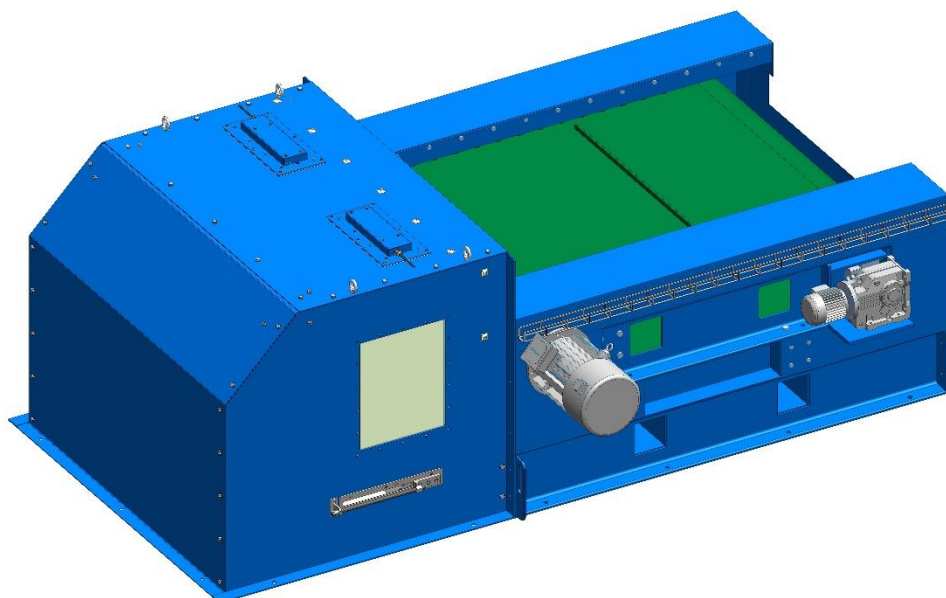

Název výrobku:	Magnetický separátor nemagnetických kovů
Typ:	indukční separátor – eddy current separátor
Typ použitelného materiálu:	Sypké směsi (Max. relativní vlhkost 40%)
Provozní prostředí:	Interiér
Rozměr indukčního magnetického válce:	Magnetická délka válce: 1100 mm (43 ⁵ / ₁₆ in)
Polarizace indukčního magnetického válce:	16 pólů
Druh magnetů:	N – Neodym (NdFeB)
Rozměr dopravního pásu:	1100 x 1467 mm (43 ⁵ / ₁₆ x 57 ³ / ₄ in)
Materiál dopravního pásu:	PVC, tloušťka 2mm (0 ⁵ / ₆₄ in)
Rychlost dopravního pásu:	Variabilní – zvyšování/snižování rychlosti je ovládáno potenciometrem na řídicím panelu
Motor indukčního magnetického válce:	SEW DRN132S2/FF/LN Výkon motoru: 5,5 kW Napětí: 230 / 400 V, 50 Hz Jmenovitý proud: 16,4 / 9,4 Krytí motoru: IP 54 Třída účinnosti: IE3 Otáčky motoru: 2935 [min ⁻¹]

Otáčky indukčního magnetického válce:	Variabilní – zvyšování/snižování rychlosti je ovládáno potenciometrem na řídicím panelu
Kuželočelní převodový motor dopravního pásu:	SEW KA47 DRN90L4/TF Výkon motoru: 1,55 kW Otáčky n1/n2: 107 / 1461 ot./min Výstupní moment: 134 Nm Napětí: 230 / 400 V, 50 Hz Jmenovitý proud: 5,9 / 3,4 Krytí motoru: IP 54 Třída účinnosti: IE3
Hlučnost při chodu naprázdno:	≤75 dB
Pracovní teplota stroje:	+5 až +35 °C (+41 až +95 °F) – trvale působící teplota prostoru kolem pracovního stroje
Materiál konstrukce:	Konstrukční Ocel 11373, DIN USt37-2, EN 1.0036, (Fe360BFU)
Čištění:	Automatické
Řídicí systém:	Ovládací panel s PLC řídicím systémem SIEMENS Ovládací panel je umístěn mimo stroj
Hmotnost celková:	1500 kg (3307 lb)

PRINCIP MAGNETICKÉ SEPARACE

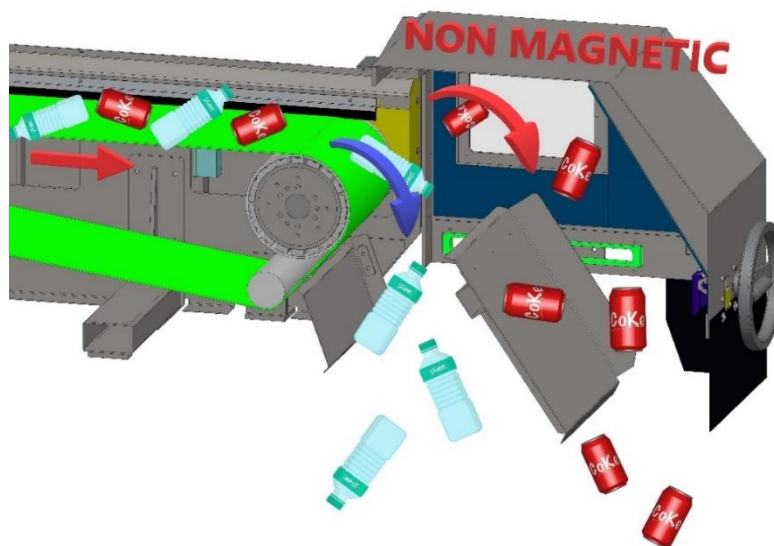

ROZMĚRY

