


MSVR 200x200/4 VVM-ECO-P-1-80-TP-RL
**Skladové číslo:
50517**


Název výrobku:	Magnetický separátor rotační	
Typ:	MSVR	
Materiál k separaci:	Suché směsi s dobrými sypnými vlastnostmi	
Počet trubic:	4 v kruhu	
Druh magnetů:	VVM (neodymové magnety NdFeB)	
Provedení:	ECO	
Připojení:	2x Příruba přivařovací plochá čtvercová, vnitřní rozměr 200x200 mm, vnější rozměr 270x270 mm	
Materiál:	Nerezová ocel DIN 1.4301, EN 10088, (X5CrNi 18-10), ČSN 17240, AISI 304, AKV 7	
Magnetická indukce:	Stupeň 1 Magnetická indukce na jádře: 10.400 G Odtrhová síla na jádře: 133 N Magnetická indukce na plášti: 7.400 G Odtrhová síla na plášti: 100 N	
Teplotní odolnost magnetů:	80 °C (maximální pracovní teplota)	
Pracovní teplota stroje:	45 °C – trvale působící teplota prostoru kolem pracovního stroje	
Čištění:	Ruční	
Povrchová úprava těla:	Tryskání skleněnými kuličkami	
Povrchová úprava roštů a trubic:	Tryskání skleněnými kuličkami	

Šneková převodovka s motorem:	VARVEL MRT 40
	Výkon motoru: 0,25 kW
	Otáčky n1/n2: 1400 / 35 ot./min
	Výstupní moment: 42 Nm
	napětí: 230/400 V, 50 Hz
	Krytí motoru: IP 55
Těsnění:	Silikon - také pro potravinářství (ATEST)
Bezpečnostní ochrana:	Elektronický zámek (není zapojen)
Elektroinstalace:	Není součástí, pouze svorkovnice motoru
Hmotnost trubic:	14,3 kg (31,5 lb)
Hmotnost celková:	40 kg (88,2 lb)

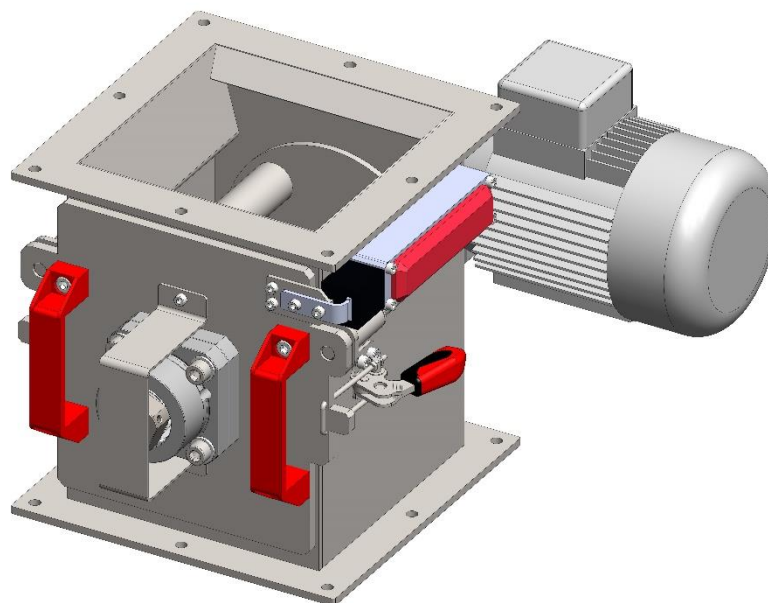