

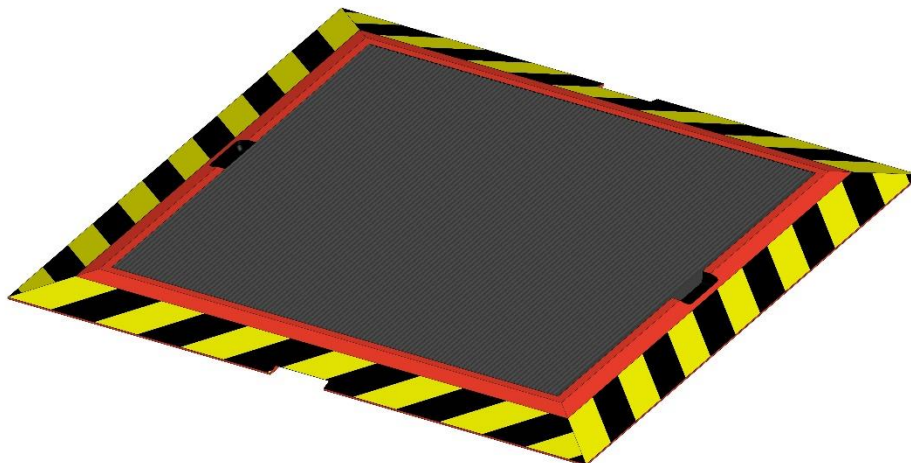


Magnetická rohož 500x500-UP

Skladové číslo:
50514

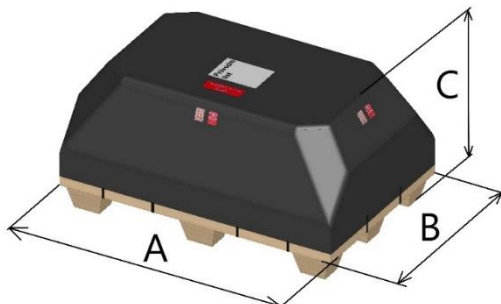

Název výrobku:	Magnetická rohož	
Typ:	MR	
provedení:	UP	
Rozměr funkční části:	500 x 500 mm (19 11/16 x 19 11/16 in)	
Druh magnetů:	N – Neodym (NdFeB)	
Počet magnetů:	91	
Provozní prostředí:	Interiér	
Materiál odnímatelné funkční plochy:	Přez SBR, rýhovaný desén, tloušťka 3 mm (0 1/8 in)	
Magnetická indukce:	Magnetická indukce na jádře: 2.871 Gs Magnetická indukce na plášti: 1.951 Gs	Odrhová síla na jádře: 16 N Odrhová síla na plášti: 7 N
Pracovní teplota výrobku:	-10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F)	
Hmotnost celková:	9,5 kg (20,9 lb)	
Balení a expedice:	Paleta A x B x C: 1200 x 800 x 250 mm (47 1/4 x 31 1/2 x 9 27/32 in) Výrobek je na paletě obalen stretch folií Hmotnost netto: 9,5 kg (20,9 lb) Hmotnost brutto: 35 kg (77,2 lb) 	

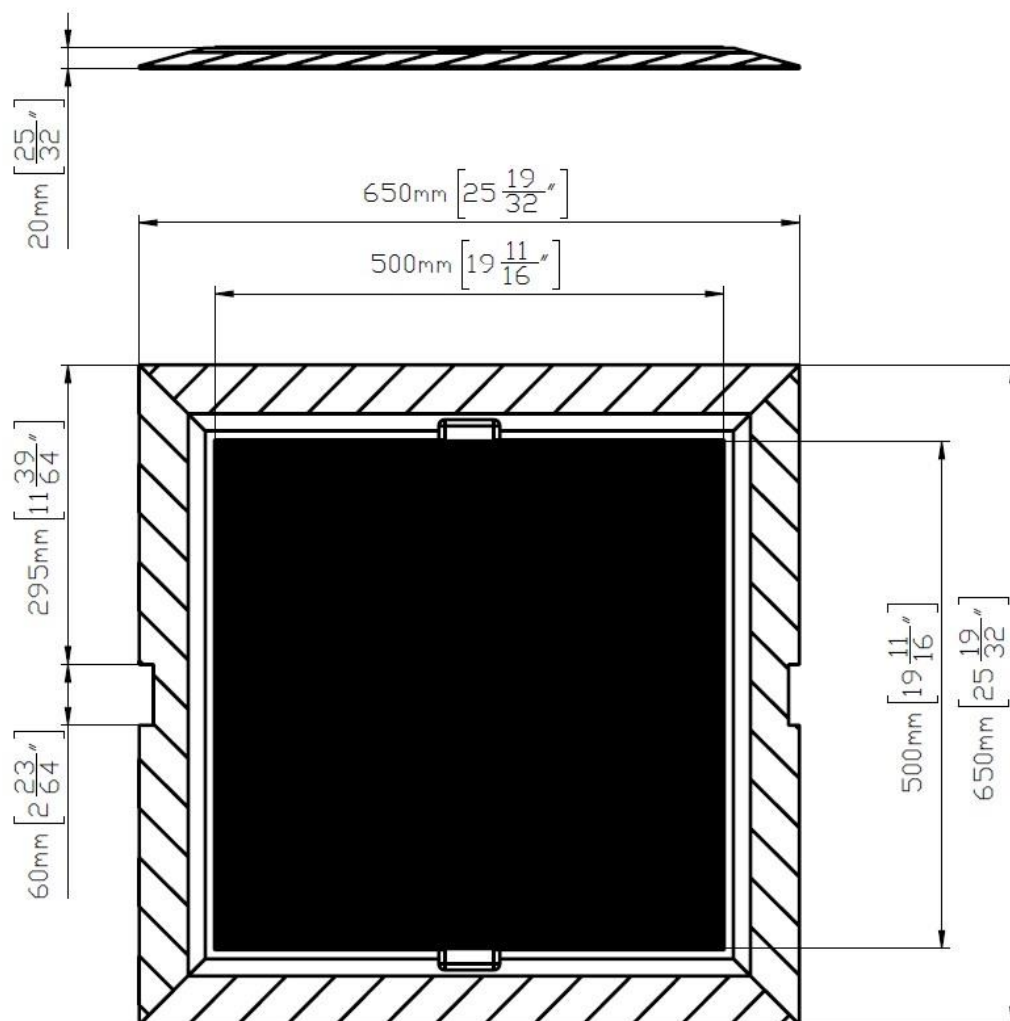

50514	POZICE MĚŘENÍ									Ø hodnota
Vzdálenost měření	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Jádro (Gs)	2900	2850	2950	2930	2880	2650	3100	2850	2730	2871
Gumový kryt (Gs)	1950	1930	2050	1890	1960	1880	2030	1920	1950	1951
JÁDRO (N)	18	17	15	16	17	16	18	15	14	16
GUMOVÝ KRYT (N)	8	6	9	7	6	7	7	5	8	7

Pozice měření na rohoži

A	B	C
D	E	F
G	H	I